




2007/07 版

帆面 (Sail) - 1

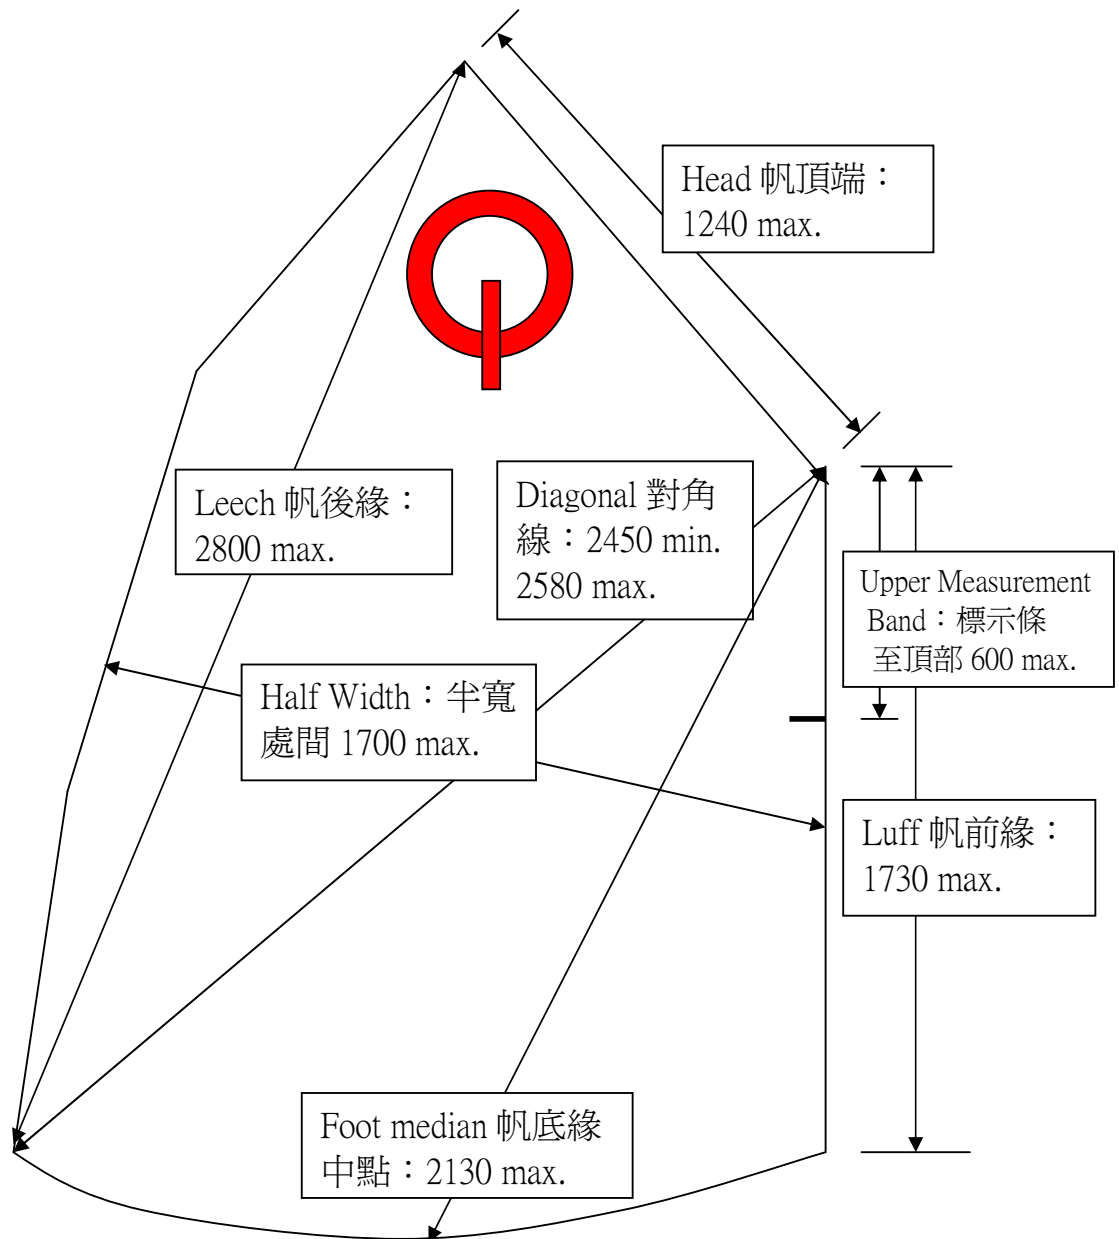

單位 : mm 公釐

說明 : min.最少、max.最多



2007/07 版

帆面 (Sail) - 2

Sail Numbers & Reinforcements

帆號及帆面補強

Item 項目	Rule 規則	Sail Measurement 帆面丈量內容	min. 最少	max. 最多
1	2.7.5	主帆需有 IODA 認證釦(Sail Button)，編號：_____		
2	6.3.1.1	Position of Class insignia from Peak point. 級別標誌應置於由帆的最頂點處算起		1000
3	6.4-10	Thickness of the body of the sail. 帆面厚度	0.15	
4	6.4-11	Primary reinforcements, from coner measurement points. 最基本(第 1 次)的補強, 由角落丈量點起算		205
5	6.4-12	Secondary reinforcements, from coner measurement points. 第 2 次的補強, 由角落丈量點起算		615
6	6.5.1	Dimension and positioning of numbers and letters: 數字與字母的尺寸與位置		
6.1	-1	Height 高度	230	240
6.2	-2	Width (except "I" or "I") 寬度(I 或 I 除外)	150	160
6.3	-3	Width for M and W. 寬度用於 M 與 W	160	170
6.4	-4	Thickness 厚度	30	40
6.5	-5	Space between No or letters. 數字或字母間的距離	40	50
6.6	-7	Space between the national letter groups on opposite sides of the sail. 正面國家字母組與反面國家字母組的距離	100	150
6.7	-8	Distance to the luff. 字體至帆前緣的距離	150	
6.8	-9	Distance to lower edge of uppermost batten pocket. 最上面帆骨袋的下緣與字體間的距離	40	50

單位：mm 公釐

說明：min.最少、max.最多